

Bosal Flexrohre

Die flexible Reparaturlösung

Spitzenqualität durch mehrlagige Ausführungen:

BOSAL Flexrohre verhindern die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage und verringern durch Entkopplung die Weiterleitung von Schallimpulsen an den Innenraum.

1 Äußeres Metallgeflecht

Trägt die Abgasanlage und schützt den Balg vor plastischer Verformung durch Begrenzung seiner Beweglichkeit bei Zugbelastung. Bietet Schutz vor Beschädigungen durch Steinschlag.

2 Metallwellschlauch

Dient zur Sicherstellung der Abgasdichte und zur tragenden Entkopplung der Abgasanlage.

3 Inner Liner

Flexibles Leitrohr für die optimale Abgasführung und zur Stabilisierung des Entkoppel-Elements.



- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Einfach anzuschweißen

- ✓ Erhöhter Fahrkomfort
- ✓ Schützt die Abgasanlage vor Schäden
- ✓ Verhindert Dröhngeräusche

BOSAL FLEXROHRE



bosal

Bosal Flexrohre

Für jeden Bedarf das passende Flexrohr

Flexrohre mit Anschlussrohren beidseitig (Typ A)


Bosal-Nr.	Typ	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
446 5665	A	38,0	158	272
446 5854	A	42,0	158	272
446 8954	A	42,0	269	383
445 9743	A	45,0	135	270
446 9692	A	45,0	158	272
445 9750	A	45,0	190	320
445 9774	A	45,0	190	380
446 9702	A	48,0	158	272
317 6663	A	48,0	160	400
446 9719	A	50,0	158	272
446 9726	A	50,0	208	322
446 9733	A	50,0	269	383
446 9740	A	52,0	126	240
445 9798	A	52,0	150	270
446 9757	A	52,0	208	322
446 9764	A	54,0	158	272
445 9846	A	54,0	200	345
446 9771	A	60,0	158	272

Angaben in mm

Flexrohre ohne Anschlussrohr (Typ B)

Bosal-Nr.	Typ	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
446 9788	B	45,0	–	250
445 9688	B	45,7	–	94
445 9695	B	45,7	–	190
406 0060	B	50,5	–	100
446 9874	B	50,5	–	200
446 9946	B	50,5	–	250
445 9712	B	51,5	–	190
446 9953	B	55,7	–	105
445 9705	B	55,7	–	190
446 9960	B	60,0	–	120

Angaben in mm

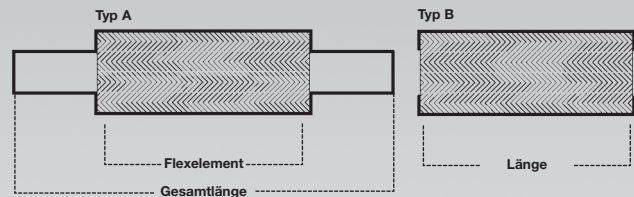

Flexrohre im Vorteilspack

Sortiment-Nr. 363 3120 · Inhalt: 5 Stück

Bosal-Nr.	Typ	Anzahl	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
445 9688	B	1 Stk.	45,7	–	94
4060060	B	1 Stk.	50,5	–	101
445 9743	A	1 Stk.	45,0	135	270
445 9798	A	1 Stk.	52,0	150	270
445 9846	A	1 Stk.	54,0	200	345

A = mit Anschlussrohren · B = ohne Anschlussrohr

Angaben in mm



bosal