



Aktuelle Produktinformation

Nr.: 820-0020

Montagetechnik SoftFlex-/Flex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig

Jetzt Neu!

HJS SoftFlex-/Flex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig


Setzen Sie auf die
HJS SoftFlex-/Flex-Rohrverbinder
und profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung!

HJS SoftFlex-Rohrverbinder:

- ✓ Hochflexible Entkopplung
- ✓ Kompensation der Wärmeausdehnung
- ✓ Vibrationsdämpfung / Geräuschreduzierung
- ✓ Hohe Gasdichtigkeit
- ✓ Korrosionsbeständigkeit

HJS Flex-Rohrverbinder:

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Problemlos zu verbauen
- ✓ Komplett aus Edelstahl
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ 3 Jahre Garantie

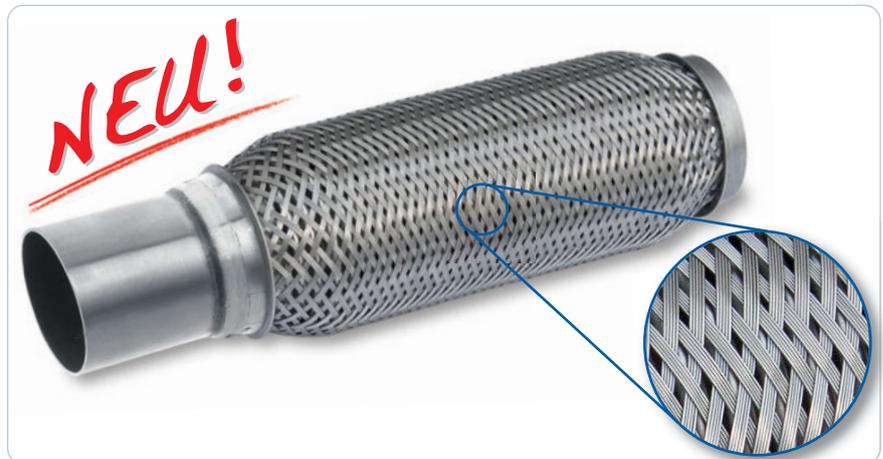



Aktuelle Produktinformation

Nr.: 820-0020

Montagetechnik SoftFlex-/Flex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig

NEU!



... ab sofort lieferbar!

SoftFlex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig, Drahtgestrick

Art.-Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø SoftFlex*	L-Flex	L-ges	Bemerkung
83 00 8492	45,0 mm	71,5 mm	174,0 mm	242,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8496	45,0 mm	69,0 mm	250,0 mm	315,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8495	50,0 mm	77,4 mm	200,0 mm	270,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8498	60,0 mm	80,0 mm	180,0 mm	267,5 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8497	60,0 mm	90,0 mm	220,0 mm	305,0 mm	Interlock, auch über 800 °C

* Produktionstechnisch kann es zu Toleranzen von ± 3 mm kommen

NEU!



... ab sofort lieferbar!

SoftFlex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig, Drahtgeflecht

Art.-Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø SoftFlex*	L-Flex	L-ges	Bemerkung
83 00 8493	45,0 mm	71,5 mm	200,0 mm	270,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8491	50,0 mm	71,5 mm	200,0 mm	270,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8499	60,0 mm	80,0 mm	190,0 mm	275,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8494	60,0 mm	92,0 mm	210,0 mm	295,0 mm	Interlock, auch über 800 °C

* Produktionstechnisch kann es zu Toleranzen von ± 3 mm kommen



Aktuelle Produktinformation

Nr.: 820-0020

Montagetechnik SoftFlex-/Flex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig

NEU!



... in Kürze erhältlich!

Flexrohrverbinder mit Anschlussrohr einseitig

Art.-Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø-Flexeteil*	L-Flex	L-ges	Bemerkung
83 00 8450	38 mm	61,0 mm	152 mm	217,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8451	40 mm	67,0 mm	94 mm	184,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8452	42 mm	67,0 mm	94 mm	184,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8453	42 mm	67,0 mm	262 mm	326,0 mm	bis 650 °C
83 00 8454	45 mm	67,0 mm	94 mm	184,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8455	45 mm	67,0 mm	150 mm	220,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8456	45 mm	67,0 mm	203 mm	271,5 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8457	45 mm	67,0 mm	262 mm	321,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8458	48 mm	77,0 mm	100 mm	190,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8459	48 mm	77,0 mm	105 mm	132,5 mm	bis 650 °C
83 00 8460	50 mm	81,0 mm	100 mm	190,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8461	50 mm	77,0 mm	200 mm	270,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8462	50 mm	77,0 mm	250 mm	320,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8463	52 mm	77,0 mm	105 mm	272,5 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8464	52 mm	77,0 mm	152 mm	221,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8465	52 mm	77,0 mm	200 mm	270,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8466	55 mm	79,0 mm	105 mm	195,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8467	55 mm	77,0 mm	204 mm	272,0 mm	Interlock, auch über 800 °C
83 00 8468	57 mm	79,0 mm	152 mm	217,0 mm	Inner Braid, bis 800 °C
83 00 8469	60 mm	87,0 mm	115 mm	207,5 mm	Interlock, auch über 800 °C

* Produktionstechnisch kann es zu Toleranzen von ± 3 mm kommen