


STÜTZRÄDER 60 MM

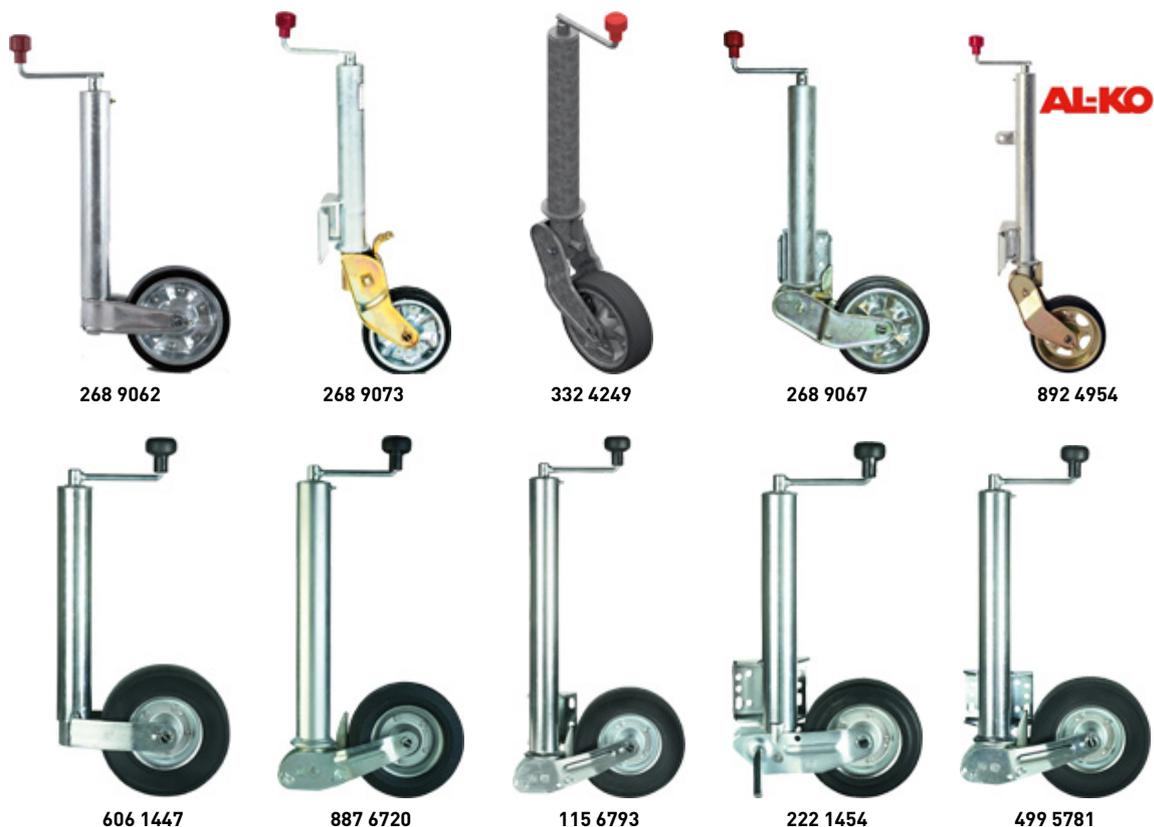

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Radgröße mm	Stützlast	Rohr-Ø mm	Bauhöhe	Befestigung	Ausdrehlänge
268 9062	Stützrad AL-KO Starr	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	500 kg	60	530 mm
268 9073	Stützrad AL-KO Halbautomatik	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	500 kg	60	720 mm
332 4249	Stützrad AL-KO Vollautomatik NEU	Vollgummirad mit Stahlblechfelge ohne Flansch	200 x 50	500 kg	60	730 mm
268 9067	Stützrad AL-KO Vollautomatik	Vollgummirad mit verstärkter Stahlblechfelge	200 x 50	500 kg	60	730 mm
892 4954	Stützrad AL-KO Vollautomatik	schwere Ausführung, Rohr verstärkt, Vollgummirad mit verstärkter Felge	230 x 80	500 kg	60	1010 mm	Modulplatte mit 9 Löcher und Lasche für zusätzl. Stütze	...
606 1447	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	225 x 70	250 kg	60	390 mm	...	230 mm
933 8909	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	225 x 75	400 kg	60	390 mm	...	230 mm
141 3052	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	200 x 60	250 kg	60	470 mm	...	235 + 235 mm

STÜTZRÄDER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Radgröße mm	Stützlast	Rohr-Ø mm	Bauhöhe	Befestigung	Ausdrehlänge
887 6720	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	200 x 60	250 kg	60	470 mm	...	235 + 235 mm
561 3253	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	225 x 75	400 kg	60	570 mm	10-Loch Universalflansch	235 + 335 mm
115 6793	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	225 x 75	400 kg	60	570 mm	4-Loch Flansch	235 + 335 mm
222 1454	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, mit Steckbolzenverriegelung, mit Flansch	200 x 60	250 kg	60	350 mm	...	180 + 230 mm
640 2264	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	200 x 60	250 kg	60	470 mm	10-Loch Universalflansch	235 + 235 mm
499 5781	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar	225 x 75	250 kg	60	470 mm	10-Loch Universalflansch	235 + 235 mm
601 1804	Stützrad klappbar	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, Vollaomatik	200 x 60	300 kg	60	460 mm	Uni-Flansch für Montage an Auflaufbremsen durch anliegendem Flansch am Außenrohr	250 mm
770 2698	Stützrad ATK60 Standard Knott	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, klappbar	200 x 60	250 kg	60	470 mm	10-Loch Universalflansch	235 + 235 mm