


LED AUßENLEUCHE

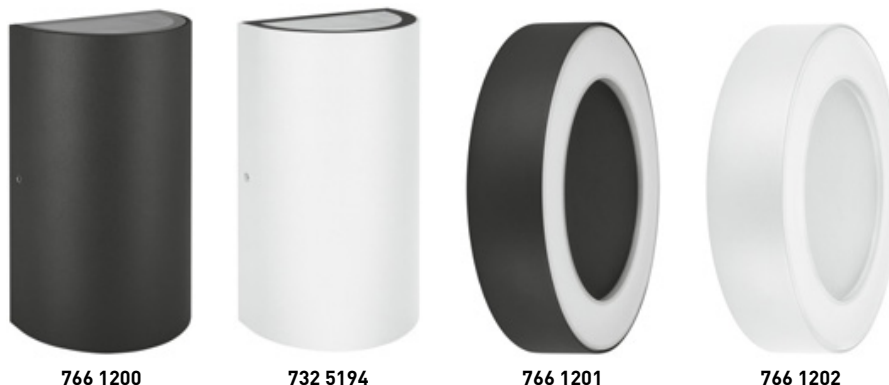

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Watt	Kelvin	Lumen	Ausstrahlwinkel	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Durchmesser in mm	Dimmbar	Gehäuse	Anschlussart	Schutzklasse
766 1200	Updown Grau	12	3.000	700	280°	55	90	160	...	nein	Aluminium	Schraubklemme, 3-polig	IP54, IK06
732 5194	Updown weiß	12	3.000	700	280°	55	90	160	...	nein	Aluminium	Schraubklemme, 3-polig	IP54, IK06
766 1201	0 Surface Grau	13	3.000	480	100°	45	202	nein	Aluminium	Schraubklemme, 3-polig	IP54, IK06
766 1202	0 Surface weiß	13	3.000	480	100°	45	202	nein	Aluminium	Schraubklemme, 3-polig	IP54, IK06