


STANDARD-KUPPLUNGEN DN 7,2 - STECKTÜLLEN - STECKNIPPEL



Einhandschnellkupplung mit Walzenverriegelung. Rückschlagventil in der Kupplung, beim Kuppeln zwangsweise entriegelt. Stecker ohne Rückschlagventil. Max. Betriebsdruck: 16 bar, Betriebstemperatur: -10°C bis + 90°C, Material Messing, Federn V2A, Dichtungen NBR.

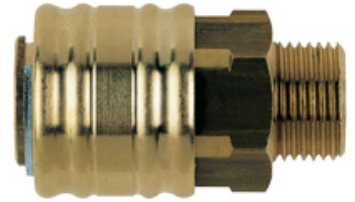

Schnellkupplung AG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 3009	Schnellkupplung	1/4" AG
774 3016	Schnellkupplung	3/8" AG
774 3023	Schnellkupplung	1/2" AG
774 3054	Schnellkupplung	1/4" IG
774 3061	Schnellkupplung	3/8" IG
774 3078	Schnellkupplung	1/2" IG
774 3102	Schnellkupplung	mit Tülle 6 mm
774 5086	Schnellkupplung	mit Tülle 8 mm
774 3119	Schnellkupplung	mit Tülle 9 mm
774 5093	Schnellkupplung	mit Tülle 10 mm
774 3126	Schnellkupplung	mit Tülle 13 mm
774 3205	Stecktülle	6 mm
774 3212	Stecktülle	9 mm
774 3229	Stecktülle	13 mm
774 3243	Stecknippel	1/4" AG
774 3250	Stecknippel	3/8" AG
774 2196	Stecknippel	1/2" AG
774 3274	Stecknippel	1/4" IG
774 3281	Stecknippel	3/8" IG
774 2660	Stecknippel	1/2" IG
706 2728	Stecker mit Schnellverschraubung	6 x 4 mm
706 2735	Stecker mit Schnellverschraubung	8 x 6 mm