

## METALLKRAFT METALLKREISSÄGEN

### METALLKRAFT METALLKREISSÄGEN

- für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
- zwei Schnittgeschwindigkeiten (außer 230 V)
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz

Ausstattung ab MKS 250 N

- drehbarer Maschinenkopf 45° nach links und 45° nach rechts
- Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- **Lieferung ohne Sägeblatt und ohne Unterbau**

#### Lieferumfang:

Kühlmitteleinrichtung - Längenanschlag 500 mm - Bedienwerkzeug - ohne Sägeblatt - ohne Unterbau

#### Technische Daten

Typ	MKS 250 N	MKS 255 N
Volt - 50 Hz	230	400
Motorleistung kW	0,9	0,95
Drehzahl 1/min.	40	40/80
Spannweite mm	Schraubstock 100 mm	Schraubstock 100 mm
Sägeblatt-Ø mm	250	250
Abmessung mm	800 x 830 x 755	800 x 830 x 755
Gewicht kg	83	83
Schnittbereich Rundmaterial max. 45°	65 / Vollmaterial 35 mm	65 / Vollmaterial 35 mm
Schnittbereich Rundmaterial max. 90°	70 / Vollmaterial 40 mm	70 / Vollmaterial 40 mm
Schnittbereich Rechteck max. 45°	50 x 60 mm	50 x 60 mm
Schnittbereich Rechteck max. 90°	55 x 95 mm	55 x 95 mm
Schnittbereich Vierkant max. 45°	55 x 55 mm	55 x 55 mm
Schnittbereich Vierkant max. 90°	70 x 70 mm	70 x 70 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Volt - 50 Hz
<b>864 2501</b>	Metallkreissäge	MKS 250 N	230
<b>864 2525</b>	Metallkreissäge	MKS 255 N	400
<b>864 4444</b>	Spanabhebergerät	ZYKLON	...



864 2501



864 2525



864 4444

## METALLKRAFT METALL-TROCKENSCHNEIDER



- Äußerst stabiler und robuster Aufbau - leicht zu transportieren
- Gerader Schnitt durch exakte Führung des Sägeblattes
- Für gratarmes Sägen von Profilen und Röhren aus Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC ohne Kühlung
- Für Profile und Röhre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe, Verbundstoffe und Edelstahl
- Mit Tiefenanschlag für präzise Schnitte - es entsteht kein Funken beim Schneiden
- Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°
- Mit herausnehmbarer Spänesammelbox
- Mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel

Im Lieferumfang:

- 4, 6 und 8 mm Sechskantschlüssel
- Schutzbrille
- 1 Prismenspannbacke
- **Lieferung ohne Sägeblatt**


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Abmessung mm	Zähnezahl
864 0431	Alublatt	...	355 x 2,4 x 25,4	90
864 0448	Edelstahlblatt	...	355 x 2,4 x 25,4	80

## METALLKREISSÄGEBLÄTTER HSS DMO 5 für Metallkreissäge



### HSS-DMo 5 Zahnteilung (ZT):

- ZT 4 mm = für dünnwandige Rohre und Profile bis 3 mm Wandstärke
- ZT 6 mm = für mittlere Profile und Rohre über 3 mm Wandstärke
- ZT 8 mm = für dickwandige Profile und Vollmaterialien

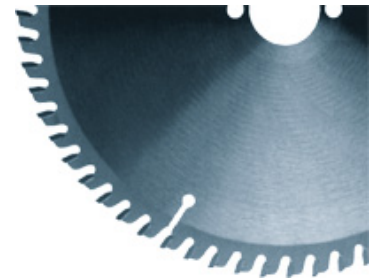

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Zahnteilung	Zahnzahl/-art
967 9859	HSS-Sägeblatt	225 x 2 x 32	ZT 4	180 BW
967 9858	HSS-Sägeblatt	225 x 2 x 32	ZT 6	120 HZ
967 9862	HSS-Sägeblatt	250 x 2 x 32	ZT 6	128 HZ
967 9863	HSS-Sägeblatt	250 x 2 x 32	ZT 8	100 HZ
967 9864	HSS-Sägeblatt	275 x 2 x 32	ZT 4	220 BW
967 9865	HSS-Sägeblatt	275 x 2 x 32	ZT 6	140 HZ
967 9866	HSS-Sägeblatt	275 x 2 x 32	ZT 8	120 HZ
967 9815	HSS-Sägeblatt	250 x 2 x 40	ZT 6	128 HZ
967 9817	HSS-Sägeblatt	275 x 2,5 x 40	ZT 4	220 BW
967 9818	HSS-Sägeblatt	275 x 2,5 x 40	ZT 6	140 HZ
967 9869	HSS-Sägeblatt	300 x 2,5 x 32	ZT 4	220 BW
967 9870	HSS-Sägeblatt	300 x 2,5 x 32	ZT 8	120 HZ
967 9819	HSS-Sägeblatt	300 x 2,5 x 40	ZT 4	220 BW
967 9868	HSS-Sägeblatt	315 x 2,5 x 32	ZT 8	120 HZ
967 9871	HSS-Sägeblatt	315 x 2,5 x 40	ZT 6	160 HZ
967 9872	HM-Sägeblatt	...	...	...
967 9816	HSS-Sägeblatt	275 x 2 x 40	ZT 6	140 HZ
967 9867	HSS-Sägeblatt	315 x 2,5 x 32	ZT 6	160 HZ
967 9861	HSS-Sägeblatt	250 x 2 x 32	ZT 4	200 BW