

ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER ETS-EC 150

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer dank EC-Motortechnologie und hartmetallbestückter Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung

Festool Automotive Systems Exzentrerschleifer ETS EC 150/3 8068902

- Mit dem 3-mm-Schleifhub erhalten Sie ein hochwertiges Schleifergebnis
- Das kompakte Design und das Gewicht von 1,2 kg sorgen für perfekte ergonomische Arbeitsbedingungen
- StickFix Schleifteller 150 mm FUSION-TEC (extra weich)
- Für die Verwendung mit Festool Automotive Systems SYSTAINER SYS 2 oder 3 T-LOC
- Absauganschluss mit 27 mm Durchmesser
- 6.000 bis 10.000 min⁻¹ exzentrische Bewegungsgeschwindigkeit
- 3 mm Schleifhub
- Austauschbarer Schleifteller mit 150 mm Durchmesser
- 150 mm Durchmesser des austauschbaren Schleiftellers

8068903

- Hochwertige Oberflächenergebnisse
- Das kompakte Design und das Gewicht von 1,2 kg sorgen für perfekte ergonomische Arbeitsbedingungen
- StickFix Schleifteller 150 mm FUSION-TEC (extra weich)
- Für die Verwendung mit Festool Automotive Systems SYSTAINER SYS 2 T-LOC
- Absauganschluss mit 27 mm Durchmesser • 400 W Stromverbrauch
- 6.000 - 10.000 min⁻¹ exzentrische Bewegungsgeschwindigkeit
- 5 mm Schleifhub
- 150 mm Durchmesser des austauschbaren Schleiftellers



806 8902



806 8903

Technische Daten:

| Typ | ETS-EC 150/3 | ETS-EC 150/5 EQ |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme W | 400 | 400 |
| Exzenterbewegung 1/min | 6.000-10.000 | 6.000 - 10.000 |
| Schleifhub mm | 3,0 | 5,0 |
| Schleifteller-Ø mm | 150 | 150 |
| Absaugstutzen-Ø mm | 27 | 27 |
| Gewicht kg | 1,2 | 1,2 |

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

806 8902 Exzentrerschleifer

806 8903 Exzentrerschleifer

SCHLEIFSCHEIBEN 255P+ HOOKIT™ GOLD 150 / 17-FACH GELOCHT


3M

Vorteile: Gute Staubabsaugung und gleichmäßige Rautiefen für höchste Sicherheit.

Eigenschaften: 17fach-Lochung speziell für Festool Unterlagsteller, Free-Cut™ Anti- Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise: Zuverlässiges Universalschleifmittel für den vielseitigen Einsatz.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Körnung | Ø mm | Inhalt/Packung |
|----------|--------------------|---------|------|----------------|
| 883 7524 | Schleifscheiben | P 80 | 150 | 100 |
| 883 7525 | Schleifscheiben | P 120 | 150 | 100 |
| 883 7526 | Schleifscheiben | P 150 | 150 | 100 |
| 883 7527 | Schleifscheiben | P 180 | 150 | 100 |
| 883 7528 | Schleifscheiben | P 220 | 150 | 100 |
| 883 7529 | Schleifscheiben | P 240 | 150 | 100 |
| 883 7530 | Schleifscheiben | P 280 | 150 | 100 |
| 883 7531 | Schleifscheiben | P 320 | 150 | 100 |

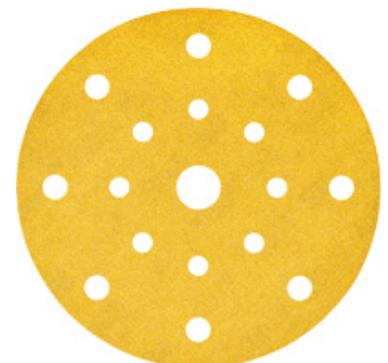

883 7528

FESTOOL AUTOMOTIVE SYSTEMS

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Körnung | Ø mm | Inhalt/Packung |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 883 7532 | Schleifscheiben | P 360 | 150 | 100 |
| 883 7533 | Schleifscheiben | P 400 | 150 | 100 |
| 883 7534 | Schleifscheiben | P 500 | 150 | 100 |
| 883 7535 | Schleifscheiben | P 600 | 150 | 100 |