

ABSTÜTZSYSTEM



Abstützsystem ABT 15 bis 15 t Traglast

Abstützbrücke ist um 140 mm verstellbar passend für Arbeitsgruben mit L-Profil von 760 - 1080 mm und für geschlossene U-Profile von 840 - 1080 mm. Die richtige Abstützbrücke wird anhand ihrer Maße ermittelt.

Lieferumfang:

- 1 x Abstützbrücke AB
- 1 x Achstraverse
- 2 x schmale Pratzen
- 2 x Pilze
- 2 x Hubverlängerungen L = 100 mm
- 2 x Hubverlängerungen L = 150 mm

Abstützsystem SAT 15-760

Zur Nutzung als Achstraverse mit Mittelaufnahme und als Abstützbrücke. Mit Absetzvorrichtung in Ruhestellung, für Arbeitsgruben mit einer Absetzmöglichkeit bis 1.000 mm.

Lieferumfang:


- Abstützsystem SAT mit Schiebestücken
- 2 x Abstützrohre 600 mm mit Stecker
- 2 x Pratzen 175 mm
- 2 x Pilzaufnahmen Durchmesser 45 mm
- 2 x Einsteckhülsen für Pratzen zur Direktaufnahme.
- 2 x Absetzbleche zum Parken in Ruhestellung

Abstützsystem SAT 15-910

Zur Nutzung als Achstraverse mit Mittelaufnahme und als Abstützbrücke. Mit Absetzvorrichtung in Ruhestellung, für Arbeitsgruben mit einer Auflagemöglichkeit bis 1.150 mm.

Lieferumfang:

- Abstützsystem SAT mit Schiebestücken
- 2 x Abstützrohre 600 mm mit Stecker
- 2 x Pratzen 175 mm
- 2 x Pilzaufnahmen Durchmesser 45 mm
- 2 x Einsteckhülsen für Pratzen zur Direktaufnahme.

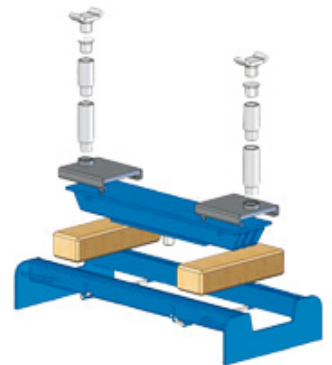

734 4144



734 4145

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4144	Abstützsystem	ABT 15
734 4143	Abstützsystem	SAT 15-760
734 4145	Abstützsystem	SAT 15-910