

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER OFFENE AUSFÜHRUNG STAHLBLECH

Für Wasser und Fett



Die automatischen Schlauchaufrroller mit Mehrfacharretierung und Federrückzug bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale Lösung. Sie schaffen Ordnung und Sauberkeit und sorgen zusätzlich für eine zeitgemäße Energieversorgung.


Die automatischen Schlauchaufrroller mit Mehrfacharretierung und Federrückzug bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale Lösung. Sie schaffen Ordnung und Sauberkeit und sorgen zusätzlich für eine zeitgemäße Energieversorgung.

Info:

- Automatischer Schlauchaufrroller in **lackiertem Stahlblech**
- Variables Auslauffenster mit Kunststoffrollen
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch und Stopper
- Axial-Drehgelenk, G ½" AG / IG, max. 50 bar

Für Fett

- Automatischer Schlauchaufrroller in **lackiertem Stahlblech**
- Variables Auslauffenster mit Kunststoffrollen
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch und Stopper
- Axial-Drehgelenk, G ½" AG / IG, 400 bar Fett

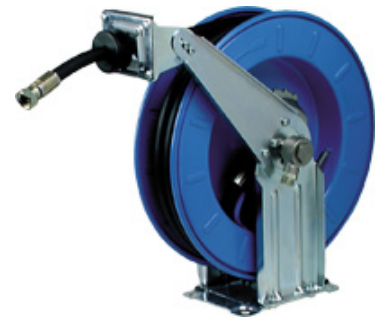

772 6923



772 6992

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung L x B x H mm
772 6923	Schlauchaufrroller	10 m / DN 12 /	460 x 180 x 460
772 6909	Schlauchaufrroller	20 m / DN 12 /	470 x 180 x 494
772 6930	Schlauchaufrroller	12 m / DN 06 /	460 x 200 x 460
772 6992	Wandkonsole	schwenkbar um 120°, Stahlblech	...