


QUICKPLATE



Die variable Typenspannplatte QuickPlate dient, in Verbindung mit einer Zentriereinheit, zur Aufnahme eines Fahrzeugrades an einer Radauswuchtmaschine. Die Arbeitsweise der QuickPlate erfolgt durch spielfreie gekoppelte Verstellelemente mit synchroner Schnellverstellung und Feststelleinrichtung.

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstellbar
- Kein Zeitaufwendiges Suchen des passenden Lochkreises
- Auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliches Felgendesign
- Arretierung der Lochkreise mittels neuartigem ProLoc-System
- Unschlagbar in Verbindung mit DuoExpert

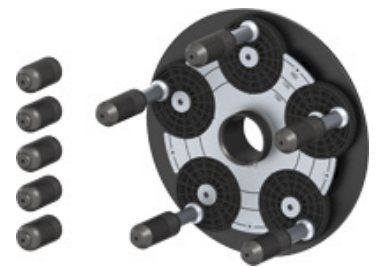

518 6010



518 6020

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
518 6010	QUICK PLATE	5 - Loch
518 6040	QUICK PLATE	5 - Loch P (pneumatische Aufspannung)
518 6020	QUICK PLATE	6 - Loch
518 6100	Satz QUICK PLATE mit Wandtafel	inkl. QUICK PLATE 4- / 5- / 6- Loch
518 6110	Satz QUICK PLATE P mit Wandtafel	inkl. QUICK PLATE P4- / P5- / P6- Loch