

AL-KO KUNSTSTOFF-/METALL-UNTERLEGKEILE



UK 10 K2



UK 36 St



UK 36 KL



UK 46 K



UK 46 St



UK 46 K




UK 800 St



UK 800 St




UK 46 K-2 schwarz




UK 46 K-2 gelb




UK 53 St

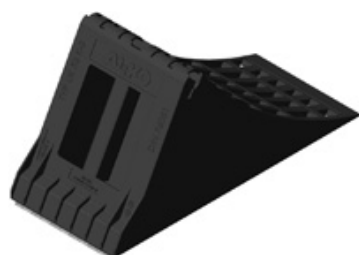

UK 53 K-2



UK 53 K-2 gelb

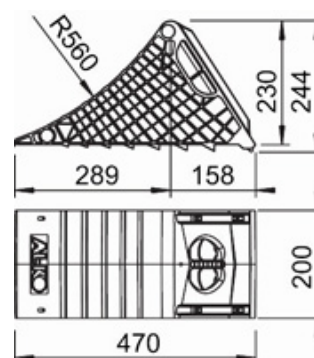

UK 53 K-2 gelb



HA 10 K2



HA 36



HA 46



HA 53

Unterlegkeile für Anhänger sind gesetzlich vorgeschrieben

Unterlegkeile sind nicht nur praktisches Zubehör für Anhänger. In vielen Fällen sind sie sogar gesetzlich vorgeschrieben.

UNTERLEGKEILE, KEILHALTERUNGEN, AUSGLEICHSCHEILE

Nach § 41 Absatz 14 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (STVZO) müssen zweiachsige Anhänger, die keine Sattel-, Starrdeichsel- oder Zentralachsanhänger sind, und ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 750 kg haben, einen Unterlegkeil mitführen.

Sattelanhänger, drei- und mehrachsige Anhänger sowie Starrdeichsel- und Zentralachsanhänger, deren zulässiges Gesamtgewicht 750 kg überschreitet, benötigen zwei Unterlegkeile.

AL-KO bietet Unterlegkeile in zwei verschiedenen Produktlinien. Alle Keile **entsprechen der DIN 76051 Ausgabe 11/92**. Diese DIN wird in allen europäischen Ländern anerkannt, es kann jedoch je nach Land spezielle Vorschriften geben. Die Keile sind hochwertig ausgeführt und überzeugen durch widerstandsfähiges Material und ergonomische Bauweise. Einige Unterlegkeile besitzen einen Griff, mit dem sie sich bequemer in Position bringen lassen. Sie können die Keile in einem Temperaturbereich zwischen -30 und +60 Grad Celsius einsetzen. Sie sind außerdem gegen UV-Licht beständig.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Breite mm	passend für
691 4751	Unterlegkeil UK 10 K2	Kunststoff für Radlast pro Keil 800 kg	90	...
268 9807	Unterlegkeil UK 36 St	Metall vz für Radlast pro Keil 1600 kg	120	...
600 4439	Unterlegkeil UK 36 KL	Kunststoff für Radlast pro Keil 1600 kg	120	...
161 5624	Unterlegkeil UK 46 K	Kunststoff für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
268 9883	Unterlegkeil UK 46 St	Metall vz für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
268 9885	Unterlegkeil UK 46 K Handgriff	Kunststoff für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
909 9700	Unterlegkeil UK 800 St klappbar	Metall schwarz grundiert für Radlast pro Keil 2500 kg	162	...
900 7700	UK 46 K-2 mit Metall-Gleitschutz	Kunststoff schwarz, mit Metall-Gleitschutz, für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
900 7701	UK 46 K-2 ohne Metall-Gleitschutz	Kunststoff schwarz, ohne Metall-Gleitschutz, für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
900 7702	UK 46 K-2 gelb, mit Metall-Gleitschutz	Kunststoff gelb, mit Metall-Gleitschutz, für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
900 7703	UK 46 K-2, gelb, ohne Metall-Gleitschutz	Kunststoff gelb, ohne Metall-Gleitschutz, für Radlast pro Keil 5000 kg	160	...
268 9890	Unterlegkeil UK 53 St	Metall vz für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
812 1075	Unterlegkeil UK 53 K-2 mit Metall-Gleitschutz	Kunststoff schwarz für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
442 1639	Unterlegkeil UK 53 K-2 ohne Metall-Gleitschutz	Kunststoff schwarz für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
712 9400	Unterlegkeil UK 53 K-2 gelb, mit Metall-Gleitschutz	Kunststoff gelb für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
712 9401	Unterlegkeil UK 53 K-2 gelb, ohne Metall-Gleitschutz	Kunststoff gelb für Radlast pro Keil 6500 kg	200	...
237 5825	Unterlegkeil-Halterung HA 10 K2	...	...	691 4751 / UK 10 K2
268 9924	Unterlegkeil-Halterung HA 36	...	...	268 9807 / UK 36 Stahl + Kunststoff
268 9900	Unterlegkeil-Halterung HA 46	...	...	268 9883 / UK 46
268 9917	Unterlegkeil-Halterung HA 53	...	...	268 9890 / UK 53 Stahl + Kunststoff