

## GRUNDIERFÜLLER PERCOTOP® INDUSTRY




### 1K Primer U110

Sehr schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Haftung auf metallischen Untergründen.  
Einfärbbar mit bis zu 5% PT-Mischlackkonzentraten. MV 25-40% Multiverdünnung CS600 oder 2K Verdünnung CS602

### 2K Primer CS342

Sehr schnelle Trocknung. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, sowie glasfaser-  
verstärktem Kunststoff und Holz. Einfärbbar mit bis zu 5% PT-Mischlackkonzentraten.  
MV 9 : 1 + 5-20%, mit Härter CS704 und 2K Verdünnung CS602

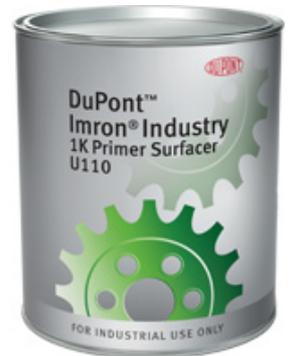

208 1216

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebinde
208 1216	1K Primer RAL9010 Reinweiß	U110	3,5 ltr.
208 4854	2K Primer RAL9010 Reinweiß	CS342	3,5 ltr.