

## SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBEN SC-DR



**Vorteile:** Zum einfachen Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

**Eigenschaften:** Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 25.000 für Ø 50 mm, 18.000 für Ø 75 mm.

**Anwendungshinweise:** Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

**Zubehör:** Roloc™ Stützteller 8249052 / 8249100 / 8249117



824 9409

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
824 9409	Vliesscheiben	50	A coarse (braun)	50
824 9416	Vliesscheiben	50	A medium (rot)	50
824 9423	Vliesscheiben	50	A very fine (blau)	50
824 9430	Vliesscheiben	75	A coarse (braun)	25
824 9447	Vliesscheiben	75	A medium (rot)	25
824 9454	Vliesscheiben	75	A very fine (blau)	25

## SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBEN GB-DR



**Vorteile:** Sehr hohe Zähigkeit und Härte.

**Eigenschaften:** Besonders harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial.

**Anwendungshinweise:** Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

**Zubehör:** Roloc™ Stützteller 8249052 / 8249100 / 8249117


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
823 8071	Vliesscheiben	50,8	heavyduty, rot	50
823 8072	Vliesscheiben	76,2	heavyduty, rot	25



823 8071

## SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBE XL-DR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
345 8181	Vliesscheiben	75	mittel, grau	10

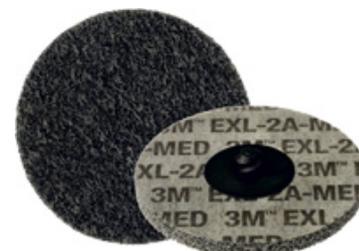

345 8181

## ROLOC™ STÜTZTELLER



**Eigenschaften:** Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

**Anwendungshinweise:** Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben. Stützteller 8249052 und 8249100 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Schaft	Inhalt/Stück
824 9052	Stützteller	50	6,3 mm	1
824 9100	Stützteller	75	6,3 mm	1
824 9117	Stützteller	75	M14 Innengewinde	1

