

STANDARD-EINHANDKUPPLUNGEN DN 7,2, STECKTÜLLEN UND STECKNIPPEL

Technische Daten:

Material

Kupplung Messing
Stecker Messing
Dichtungen NBR
Federn Federstahl
Walzen Niro Stahl


STANDARD-EINHANDKUPPLUNGEN DN 7,2

Einhandschnellkupplung mit Walzenverriegelung. Rückschlagventil in der Kupplung, beim Kuppeln zwangsweise entriegelt. Stecker ohne Rückschlagventil.

Technische Daten:

Nenndurchfluss	nach ISO 6358 1.500 NI/min (p ₁ = 6 bar, p = 1 bar)
Durchflussmedium	Druckluft, vorgefiltert mit 40 m
max. Betriebsdruck	16 bar
Temperaturbereich °C	-10 °C bis +90 °C
Einbaulage	beliebig
Durchflussrichtung	Vorzugsweise Kupplung vor Stecker

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 3009	Schnellkupplung	G 1/4" AG
774 3016	Schnellkupplung	G 3/8" AG
774 3023	Schnellkupplung	G 1/2" AG
774 3054	Schnellkupplung	G 1/4" IG
774 3061	Schnellkupplung	G 3/8" IG
774 3078	Schnellkupplung	G 1/2" IG
774 3102	Schnellkupplung	mit Schlauchtülle 6 mm LW
774 5086	Schnellkupplung	mit Schlauchtülle 8 mm LW
774 3119	Schnellkupplung	mit Schlauchtülle 9 mm LW
774 5093	Schnellkupplung	mit Schlauchtülle 10 mm LW
774 3126	Schnellkupplung	mit Schlauchtülle 13 mm LW

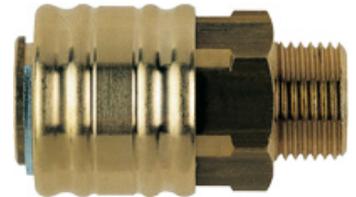

774 3009



774 3102

STECKTÜLLEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 3205	Stecktülle	6 mm
774 3212	Stecktülle	9 mm
774 3229	Stecktülle	13 mm



774 3205

SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Schlauch-Ø mm	SW mm
700 1478	Schlauchverschraubung	G 3/8"	9	19



700 1478

STECKNIPPEL MIT GEWINDE



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 3243	Stecknippel	G 1/4" AG
774 3250	Stecknippel	G 3/8" AG
774 2196	Stecknippel	G 1/2" AG
774 3274	Stecknippel	G 1/4" IG
774 3281	Stecknippel	G 3/8" IG
774 2660	Stecknippel	G 1/2" IG



774 3243



774 3274