


2-STEMPEL-HEBEBÜHNEN

DOPPEL-STEMPEL-HEBEBÜHNE ALU TRACK 2.35 DUPLO UNI PLUS-BODENAUFLEIEND



Bestehend aus:

- Fahrbahnaufnahme aus eloxierten Aluminium-Hohlkammer-Profilen
- Radfreiheber: Stahlflachträger, pulverbeschichtet schwarz, mit längs und quer verstellbaren Aluminium-Schiebern
- Einbaukassette für Doppel-Stempel-Hebebühne mit Stempelabstand 1.500 mm und Abschlussrahmen aus Edelstahl
- Hubeinheit, vormontiert in Einbaukassette mit wasserdichter Schutzabdeckung aus Stahl, inkl. Ölfüllung, programmierbarer Steuerung und Anschlusskabel
- Auffahrklappen (2 Stk.) • Auffahrbegrenzung (2 Stk.)

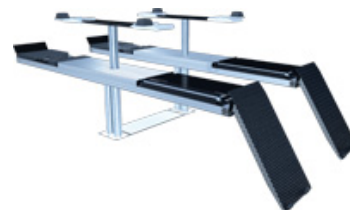

946 7036

Technische Daten:

Tragkraft kg	3.500
Tragkraft Radfreiheber kg	3.500
Hubhöhe mm	2.008
Fahrbahnlänge mm	4.400
Fahrbahnhöhe mm	180
Stempelabstand mm	1.550
Hubzeit sec.	ca. 35

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

946 7036 Hubeinheit Öl, 3,5 t Duplo

440 1221 Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 Duplo

988 1306 Aufnahme Uni 2.35 plus

898 7773 Einbaukassetten Stahl

159 5304 Auffahrklappen (1 Satz = 2 Stück)

347 1452 Auffahrbegrenzung (1 Satz = 2 Stück)