

## ABSTÜTZSYSTEM



### Abstützsystem ABT 15 bis 15 t Traglast

Abstützbrücke ist um 140 mm verstellbar passend für Arbeitsgruben mit L-Profil von 760 - 1080 mm und für geschlossene U-Profile von 840 - 1080 mm. Die richtige Abstützbrücke wird anhand ihrer Maße ermittelt.

Lieferumfang:

- 1 x Abstützbrücke AB
- 1 x Achstraverse
- 2 x schmale Pratzen
- 2 x Pilze
- 2 x Hubverlängerungen L = 100 mm
- 2 x Hubverlängerungen L = 150 mm

### Abstützsystem SAT 15-760

Zur Nutzung als Achstraverse mit Mittelaufnahme und als Abstützbrücke. Mit Absetzvorrichtung in Ruhestellung, für Arbeitsgruben mit einer Absetzmöglichkeit bis 1.000 mm.

Lieferumfang:


- Abstützsystem SAT mit Schiebestücken
- 2 x Abstützrohre 600 mm mit Stecker
- 2 x Pratzen 175 mm
- 2 x Pilzaufnahmen Durchmesser 45 mm
- 2 x Einsteckhülsen für Pratzen zur Direktaufnahme.
- 2 x Absetzbleche zum Parken in Ruhestellung

### Abstützsystem SAT 15-910

Zur Nutzung als Achstraverse mit Mittelaufnahme und als Abstützbrücke. Mit Absetzvorrichtung in Ruhestellung, für Arbeitsgruben mit einer Auflagemöglichkeit bis 1.150 mm.

Lieferumfang:

- Abstützsystem SAT mit Schiebestücken
- 2 x Abstützrohre 600 mm mit Stecker
- 2 x Pratzen 175 mm
- 2 x Pilzaufnahmen Durchmesser 45 mm
- 2 x Einsteckhülsen für Pratzen zur Direktaufnahme.

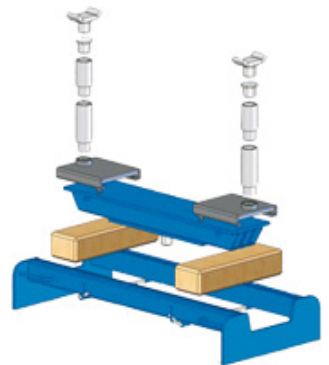

734 4144



734 4145

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ        |
|----------|--------------------|------------|
| 734 4144 | Abstützsystem      | ABT 15     |
| 734 4143 | Abstützsystem      | SAT 15-760 |
| 734 4145 | Abstützsystem      | SAT 15-910 |