

Luftheizungen für Reisemobile und Wohnwagen

Air Top 2000 STC und Air Top Evo 40 / 55



Dieselbetriebene Luftheizungen:

Luftheizungen von Webasto sorgen für schnelles Aufheizen dank effektiver Wärmeabgabe sowie konstante Temperaturen. Der Betrieb erfolgt nahezu geräuschlos und zeichnet sich durch einen äußerst geringen Strom- und Kraftstoffverbrauch aus.

Die Luftheizung kann sowohl als eigenständige Lösung als auch als Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen verwendet werden. Daher bietet Webasto Heizungen mit verschiedenen Leistungsstufen von 2 kW bis 5,5 kW an. Alle Webasto Air Top Heizungen können entweder außen, unterflur oder im Fahrzeuginneren installiert werden.


Die Vorteile auf einem Blick:

- Optimale Heizleistung in großen Höhen dank des integrierten Höhensensors (Evo Produktreihe) und der manuellen Höhenanpassung bei MultiControl
- Heizleistung von 2 kW bis 5,5 kW
- Sehr kompakte Heizung für leichte und schnelle Installation
- Stufenloser Lüfter- und Brennerbetrieb für geräuscharmen und kraftstoffsparenden Betrieb
- Warmluft wird gleichmäßig im Reisemobil verteilt, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten
- Präzise und stufenlose Temperaturregelung in der Kabine
- Sehr schnelles Aufheizen
- Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank
- Auch als benzinbetriebene Variante erhältlich
- Mehr Platz im Inneren und weniger Gewicht dank deutlich reduzierter LPG-Flaschen
- Mehr Platz im Innenraum dank erheblich reduzierbarer Gasflaschengröße
- Heizen während der Fahrt in allen Ländern erlaubt



Reisemobil

Applikationskonzept

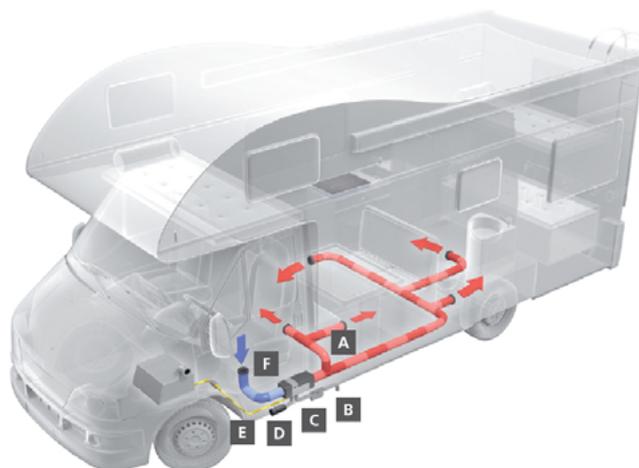

- A** Warmluftauslass: Warmluft wird durch ein Rohrsystem verteilt
- B** Abgasrohr
- C** Schalldämpfer
- D** Brennluftansaugung
- E** Kraftstoffleitung führt zum Fahrzeugtank oder zur Rücklaufleitung
- F** Heizluft-Ansaugung

Jetzt auch als
Benzinversion erhältlich

Technische Daten

	Air Top 2000 STC		Air Top Evo 40	Air Top Evo 55
Heizleistung (kW)	0,9 – 2,0	1,0 – 2,0	1,5 – 3,5 / 4,0*	1,5 – 5,0 / 5,5**
Kraftstoff	Diesel	Benzin	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch (l/h)	0,12 – 0,24	0,14 – 0,27	0,18 – 0,43 / 0,49*	0,18 – 0,61 / 0,67**
Nennspannung (V)	12	12	12	12
Nennleistungsaufnahme (W)	13 – 30	15 – 30	15 – 40 / 55*	15 – 95 / 130**
Luftvolumenstrom gegenüber 0,5 mbar (m³/h)	93	93	132 / 140*	200 / 220**
Abmessungen L x B x H (mm)	310 x 120 x 118	310 x 120 x 118	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Gewicht (kg)	2,6	2,6	5,9	5,9
Höhenanpassung (m)	1.500 Mit MultiControl: 2.000		2.200 Große Höhe: 5.500	2.200

* Erhöhte Heizleistung („Boost“) für max. 6 Stunden möglich.

** Erhöhte Heizleistung („Boost“) für max. 30 Minuten möglich.

Bedienelemente



MultiControl

MultiControl setzt neue Maßstäbe in puncto Design und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung. Es stehen Funktionen wie die Schnellstarttaste, Lüftungsfunktion und Fehlercodeanzeige zur Verfügung. Außerdem können bis zu drei Startzeiten pro Tag für Ihre Heizung programmiert werden, wodurch der bestmögliche individuelle Komfort ermöglicht wird.



ThermoConnect App

Mit unserer App können Sie Ihre Luft- und Wasserheizungen noch schneller und flexibler als je zuvor steuern. Verfügbar für iOS- und Android-Geräte.



Kontakt

webasto.com