



Entkoppel-Elemente von Eberspächer - der Unterschied in Qualität und Leistung.



Beidseitig zum Einstecken und Anschweißen.



Eine Anschweißseite und eine Einsteckseite mit offenem Rohrdurchmesser. Problemlöser bei engem Bauraum und Einbauhindernissen (z.B. Opel Omega u.a.).

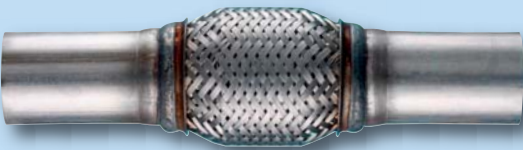

Beidseitig zum Anschweißen, auf Bedarfslänge kürzbar.

Tipps für den Umgang mit Entkoppel-Elementen

Achtung beim Transport von Abgasanlagen mit Entkoppel-Elementen bzw. bei Demontage der Anlage und Neumontage:

- Entkoppel-Elemente nicht überbiegen und überdehnen
- nicht verspannt einbauen
- Anlagen beim Verbau nicht durchhängen lassen



Entkoppel-Elemente im Fünfer-
pack zum Vorteilspreis!

Stahlgruber Artikel-Nr.

446 1559

446 1597

446 0457

446 0732

446 0952

Paketnummer

446 1069



www.eberspaecher.com
www.abgasprofi.de

Ihr Lieferant:

 **STAHLGRUBER**
IMMER MOBIL




Eberspächer

Die Reparaturlösung für die Werkstatt:

- ! Mehrlagige Ausführung — besonders robust
- ! Komplett aus Edelstahl — besonders langlebig
- ! Spezielle Problemlösung — besonders praktisch


Entkoppel-Elemente mit Anschlussrohren beidseitig

Stahlgruber Artikel-Nr.	Anschluss Ø	Entkoppel-Element (a) mm	Gesamtlänge (b) mm	max. Außendurchmesser (c) mm
446 0457	45	100	270	75
446 0471	45	190	360	75
446 0495	45	240	410	76
446 0505	48	100	270	75
446 0512	50	100	270	75
446 0543	50	190	360	75
446 0608	52	105	275	80
446 0677	55	195	365	80

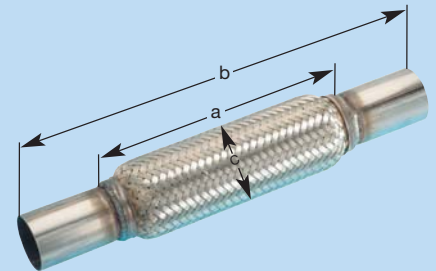


Entkoppel-Elemente mit Anschlussrohr einseitig

Stahlgruber Artikel-Nr.	Anschluss Ø	Entkoppel-Element (a) mm	Gesamtlänge (b) mm	max. Außendurchmesser (c) mm
446 0691	45	94	179	70
446 0732	50	100	185	75
446 0952	50	190	275	75
446 1061	50	240	325	76
446 1140	52	242	327	71



Entkoppel-Elemente ohne Anschlussrohr

Stahlgruber Artikel-Nr.	Anschluss Ø	Entkoppel-Element (a) mm	max. Außendurchmesser (c) mm
446 1559	45	94	70
NEU 446 1063	45	150	70
NEU 446 1009	45	200	70
NEU 446 1067	45	250	70
446 1597	50	100	75
446 1793	50	190	75
446 1841	50	240	76
446 1944	52	242	71
446 1968	55	190	80
446 1951	55	105	80
446 1952	60	116	87,5



Eberspächer®