

3M™ Schnellwechsel-Poliersystem – für ein optimales Finish.


3M™ Perfect-it™ III Schleifpaste XL.



ACHTUNG!
Feiner Vorschleiff
Erforderlich!

Unsere Empfehlung:
3M™ Hookit™ Trizact™ 6000*
als Feinschliff nach P3000!

- ✓ lange verarbeitbar
- ✓ deutlich weniger Staub dank neuer Emulsionsbestandteile
- ✓ weniger Nacharbeit
- ✓ sehr gut kombinierbar mit Trizact 6000
- ✓ sehr gutes Aufwischverhalten
- ✓ beseitigt effizient Schleifkratzer von Alt- und Reparaturlacken
- ✓ Verarbeitung mit 3M™ Perfect-it™ III Polierschaum – doppelseitig grün genoppt auf Winkelpolierer (800 - 1200 U/Min)

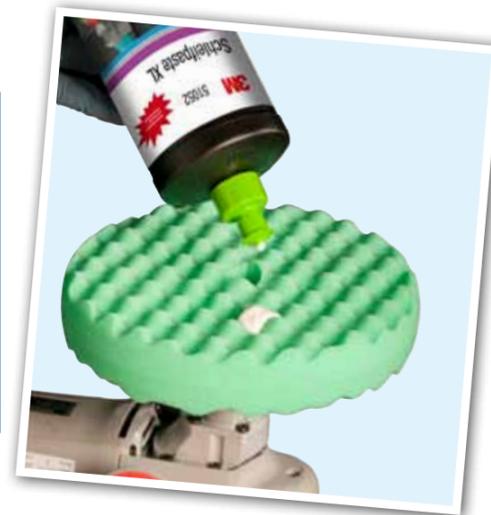

Mit dieser Neuheit gelingt der Wechsel der Polierpads für verschiedene Aufgaben bequem und ultraschnell.

Die Vorteile auf einen Blick:

- schneller Wechsel der Pads
- optimale Zentrierung
- sauberes Arbeiten
- hohe Leistung und lange Lebensdauer

Allgemeine Verarbeitungshinweise: Um die einwandfreie Funktionalität des 3M Schnellwechsel-Poliersystems langfristig sicherzustellen, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Verarbeitungshinweise. So haben Sie lange Freude daran.

WICHTIG! Pads nur per Hand montieren und entfernen! Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, dies könnte den Sechskant beschädigen!



Der Adapter ist in der geöffneten Position, wenn Sie das offene Schloss-Symbol sehen können. In dieser Position ist er bereit, um das Pad anzubringen.

Vor der Inbetriebnahme:

- 1 Bringen Sie den Adapter direkt auf dem Maschinenschaft an – nicht auf einem Polierteller.



Wichtig: Nur per Hand montieren und entfernen. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, diese können den Sechskant beschädigen.

- 2 Polierpad auf dem Sechskantadapter zum Einrasten bringen bis es einrastet.



Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Pad eingerastet ist, bevor Sie die Maschine starten.

Abnehmen des Polierpads nach dem Gebrauch:



Ziehen Sie am Abstandshalterring, bis der Adapter einrastet. Das Pad kann nun entfernt werden!

Entfernen des Adapters:



Verwenden Sie das Pad, um den Adapter zu entfernen. Sperren Sie einfach das Gewinde auf der **Maschine** und entfernen Sie den Adapter mit dem montiertem Pad durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Empfohlene 3M™ Perfect-it™ III System Produkte

Abbildung	Beschreibung	Part.-Nr.	Inhalt	KP
	Perfect-it™ III Schleifpaste XL	51052	1kg Flasche	1
	Perfect-it™ III Polierschaum - doppelseitig grün genoppt	50962	ø 150 mm	1
	Scotch-Brite™ Hochleistungstuch grün	2010 HLG	36 cm x 32 cm	5

* Part-Nr. 51131 & 51130

Abbildung	Beschreibung	Part.-Nr.	Inhalt	KP
	Perfect-it™ III Polierschaum doppelseitig grün genoppt	50962	ø 150 mm	1
	Perfect-it™ III Polierschaum doppelseitig gelb genoppt	50879	ø 150 mm	1
	Perfect-it™ III Polierschaum doppelseitig blau genoppt	50880	ø 150 mm	1
	Quick Connect Adapter für die Perfect-it™ III Polierschäume	33271	M14	1