

VENTILSCHAFTDICHTUNGS-MONTAGEWERKZEUG ELRING



Nach einer Reparatur kommt der Kunde und reklamiert hohen Ölverbrauch.

Die Ursache

- Es wurde keine Montagehülse zum Schutz der Dichtlippe verwendet.
- Die elastomere Dichtlippe der Ventilschaftdichtung wurde bei der Montage durch die scharfkantige Keilnut am Ventilende beschädigt.

Die Lösung: fachgerechte Montage

- Einsatz eines Montagewerkzeuges. Elring bietet das passende, immer wieder verwendbare Montagewerkzeug aus Aludruckguss an.
- Im Set sind jeweils 3 Montagewerkzeuge für unterschiedliche Abmessungen der Ventilschaftdichtungen enthalten.


Hinweis:

Bisher hatte die Montage der Ventilschaftabdichtung mit Kunststoff-Montagehülse entscheidende Nachteile: das Handling war schwierig, das Entfernen aufwändig und das Werkzeug konnte nicht wieder verwendet werden.

Mit dem Elring-Montagewerkzeug geht's einfacher.

Ihr Vorteil:

- Einfache und sichere Montage der Ventilschaftabdichtung.
- Keine Beschädigung der elastomeren Dichtlippe durch die Keilnut am Ventilschaftende.
- Das Werkzeug ist immer wieder verwendbar, da aus Aludruckguss.

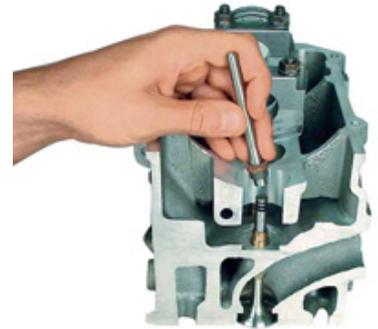

Montagewerkzeug-Satz

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Inhalt/Packung	Herst.-Nr.
839 0541	Ventilschaftdichtungs-Montagewerkzeug-Satz	7, 8, 9	3-teilig	057.600
839 0542	Ventilschaftdichtungs-Montagewerkzeug-Satz	10, 11, 12	3-teilig	057.650