

Ölmesstab VAG




zur Kontrolle des Ölstandes bei VAG Motoren mit elektronischem Ölsensor.

- auch geeignet zur Ölstandsmessung bei 3.2l 6 Zyl. 4 Ventil Benzinmotoren z.B. Audi A4, A5 ab '08
- hilfreich nach Tausch des Ölsensors oder bei der Kalibrierung der Anzeige im Fahrerdisplay
- vergleichbar T40178



Bedienung

1. An der oberen Skala den Einstellwert laut Tabelle mit dem Ring einstellen und mit der Rändelmutter befestigen.
2. Den Ölmesstab in die dafür vorgesehene Öffnung schieben und den Ölstand messen.
3. Den gemessenen Ölstand an der unteren Skala mit den Werten aus der Tabelle vergleichen.
4. Anzeige im Fahrerdisplay prüfen.

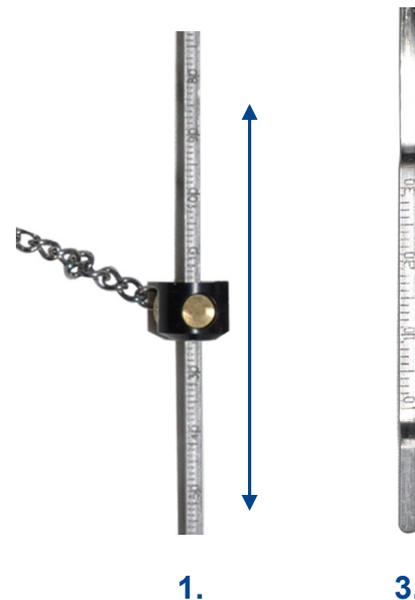

Motor	3,0 + 2,7 TDI	2,0 TDI	1,8 + 2,0 TFSI	3,2 + 3,0 FSI
Einstellwert oberer Ring*	32	46	39	132
Minimum untere Skala	0	0	0	0
Maximum untere Skala*	16	24	24	13

*ACHTUNG: Einstellwerte und Skalenwerte unterscheiden sich je nach Modell / Bauart. Bitte beachten Sie die entsprechenden Herstellerangaben.